





BAUMANN Horst  
Scheffelstrasse 7/10/6  
A 1210 Wien

Tel. u. Fax 1 270 73 64 od. 0664 204 46 70  
E-Mail [horst.baumann@aon.at](mailto:horst.baumann@aon.at)  
<http://www.horst-baumann.at/>

Vertretung für [SDI Geräte](#)  
C4 Competition, ZS1,  
GP941 und Posigraph Datenlogger



## Verbindung PDA-Halterung zum Baumi-Converter

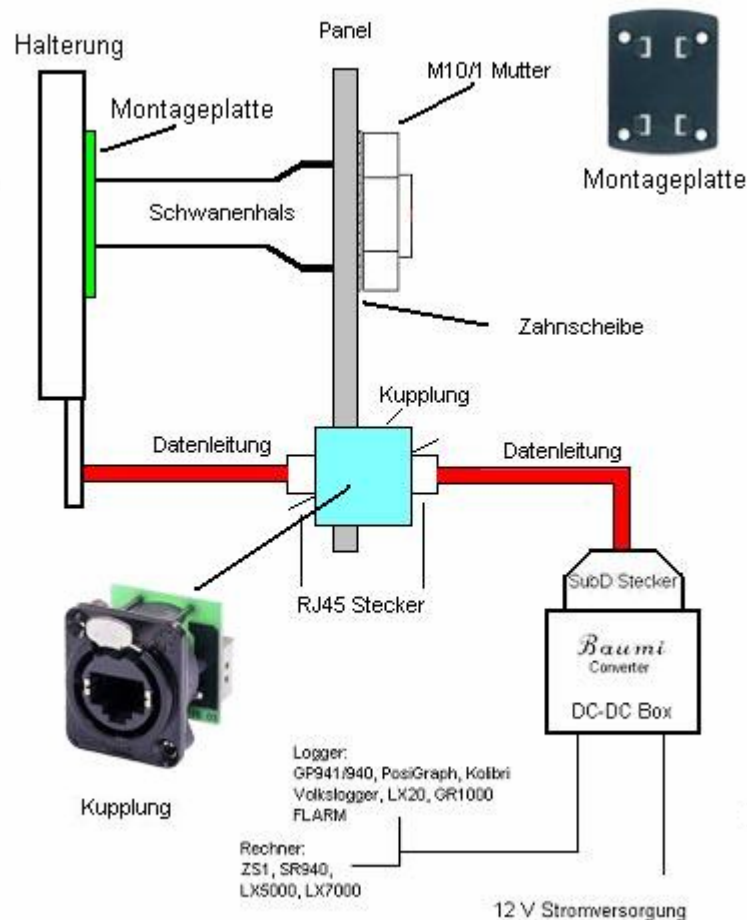

### Montage:

10 mm Loch in das Panel bohren. Schwanenhals mit Gewinde in das Loch einstecken, mit Mutter festziehen.

Ca 26 mm Loch für die RJ45/RJ45 Kupplung bohren (aufteilen oö.). RJ45 Kupplung mit den beiden Schrauben befestigen.

Datenkabel von der Halterung in die RJ45 Buchse einstecken. Datenkabel vom Baumi Converter (SUB-Stecker – RJ45 Stecker mit dem RJ45 Stecker in die Kupplung einstecken.

Datenkabel (Baumi Converter – NMEA QUELLE) anschließen. Stromversorgungskabel mit Baumi Converter verbinden.

Fertig.